


GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DEFLEXION - GSDD



DESCRIPTIONS

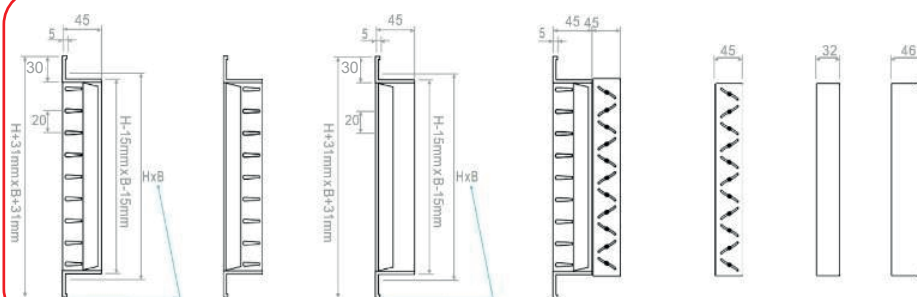

CARACTÉRISTIQUES :

Grilles en aluminium double déflection.

CONSTRUCTION :

En Aluminium extrudé.

UTILISATION :

Pour une installation murale en soufflage à ailettes orientable.

Hauteur d'installation: 2,5 - 3,5 m

FIXATION :

- Fixation standard par clips
- Trous pour vis sur demande

ACCESSOIRES :

- Plénum en acier galvanisé, standard ou isolé.
- Registre en aluminium à ailettes opposées.
- Contre-châssis de montage en tôle d'acier galvanisé.

TABLEAU DE SELECTION

Modèle	A M ²	Q M ³ /H		L Wa (Db (A))		X (M)		Dp T(Pa)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	0,009	100	200	22	41	0,6	1,2	5	20
GSDD 200X100	0,014	180	360	25	42	0,775	1,5	5	20
GSDD 300X100	0,02								
GSDD 200X150		240	480	25	44	0,875	1,8	5	20
GSDD 400X100	0,023								
GSDD 200X200		280	560	26	45	0,95	1,875	5	20
GSDD 300X150	0,026	310	620	27	45	1	2	5	20
GSDD 500X100	0,031								
GSDD 600X101		380	760	28	46	1,125	2,225	5	20
GSDD 400X150	0,037								
GSDD 300X200		450	900	29	47	1,225	2,4	5	20
GSDD 700X100	0,040	480	960	29	47	1,25	2,5	5	20
GSDD 500X150	0,042								
GSDD 400X200		510	1020	29	48	1,275	2,6	5	20
GSDD 800X100	0,048								
GSDD 600X150		580	1160	29	48	1,375	2,75	5	20
GSDD 600X150	0,053								
GSDD 300X300		650	1300	30	49	1,45	2,9	5	20
GSDD 500X200	0,056	680	1360	30	49	1,475	2,975	5	20
GSDD 700X150	0,065								
GSDD 800X150		780	1560	30	50	1,575	3,2	5	20
GSDD 600X200	0,076								
GSDD 400X300		920	1840	31	50	1,725	3,45	5	20
GSDD 700X200	0,081								
GSDD 500X300	0,081	990	1980	32	51	1,8	3,575	5	20
GSDD 800X200	0,087								
GSDD 400X400		1050	2100	32	51	1,85	3,675	5	20
GSDD 600X300	0,098	1190	2380	33	52	1,975	3,95	5	20
GSDD 1000X200	0,109	1320	2640	33	52	2,075	4,125	5	20
GSDD 500X400									
GSDD 700X300	0,115	1390	2780	34	53	2,125	4,25	5	20
GSDD 800X300	0,132	1590	3180	34	53	2,45	4,525	5	20
GSDD 600X400									
GSDD 700X400	0,154	1860	3720	35	54	2,55	5,075	5	20
GSDD 1000X300	0,165	2000	4000	35	54	2,625	5,25	5	20
GSDD 800X400	0,176	2130	4260	36	55	2,95	5,9	5	20
GSDD 1000X400	0,221	2670	5340	36	56	2,325	4,65	5	20
GSDD 500X500	0,137	1660	3320	37	53	2,55	5,1	5	20
GSDD 600X500	0,165	2000	4000	35	54	2,95	5,9	5	20
GSDD 800X500	0,221	2670	5340	36	56	2,95	5,9	5	20
GSDD 1000X500	0,276	3340	6680	38	57	3,275	6,55	5	20

Diagramme de sélection rapide

