

# GRILLE LINÉAIRE À AILETTES FIXES -GLFS

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES :

- Grille linéaire à ailettes fixes
- . Avec déviation de 0° ou 15°
- . Avec noyau démontable

### CONSTRUCTION :

En Aluminium extrudé.

### UTILISATION :


Pour soufflage et reprise en installation murale et allège.  
Hauteur d'installation: 2,5 - 3,1 m.

### FIXATION :


- Fixation standard par clips
- Trous pour vis sur demande

### ACCESSOIRES :

- Registre en aluminium à mouvement opposé.
- Contre-châssis de montage en tôle d'acier galvanisé.

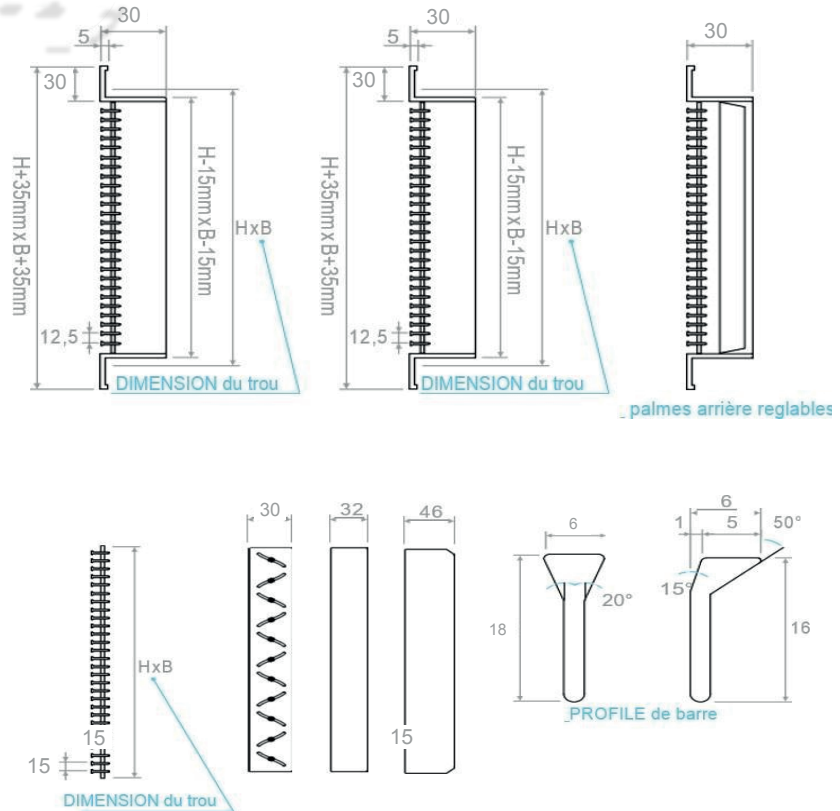

## Diagramme de sélection rapide

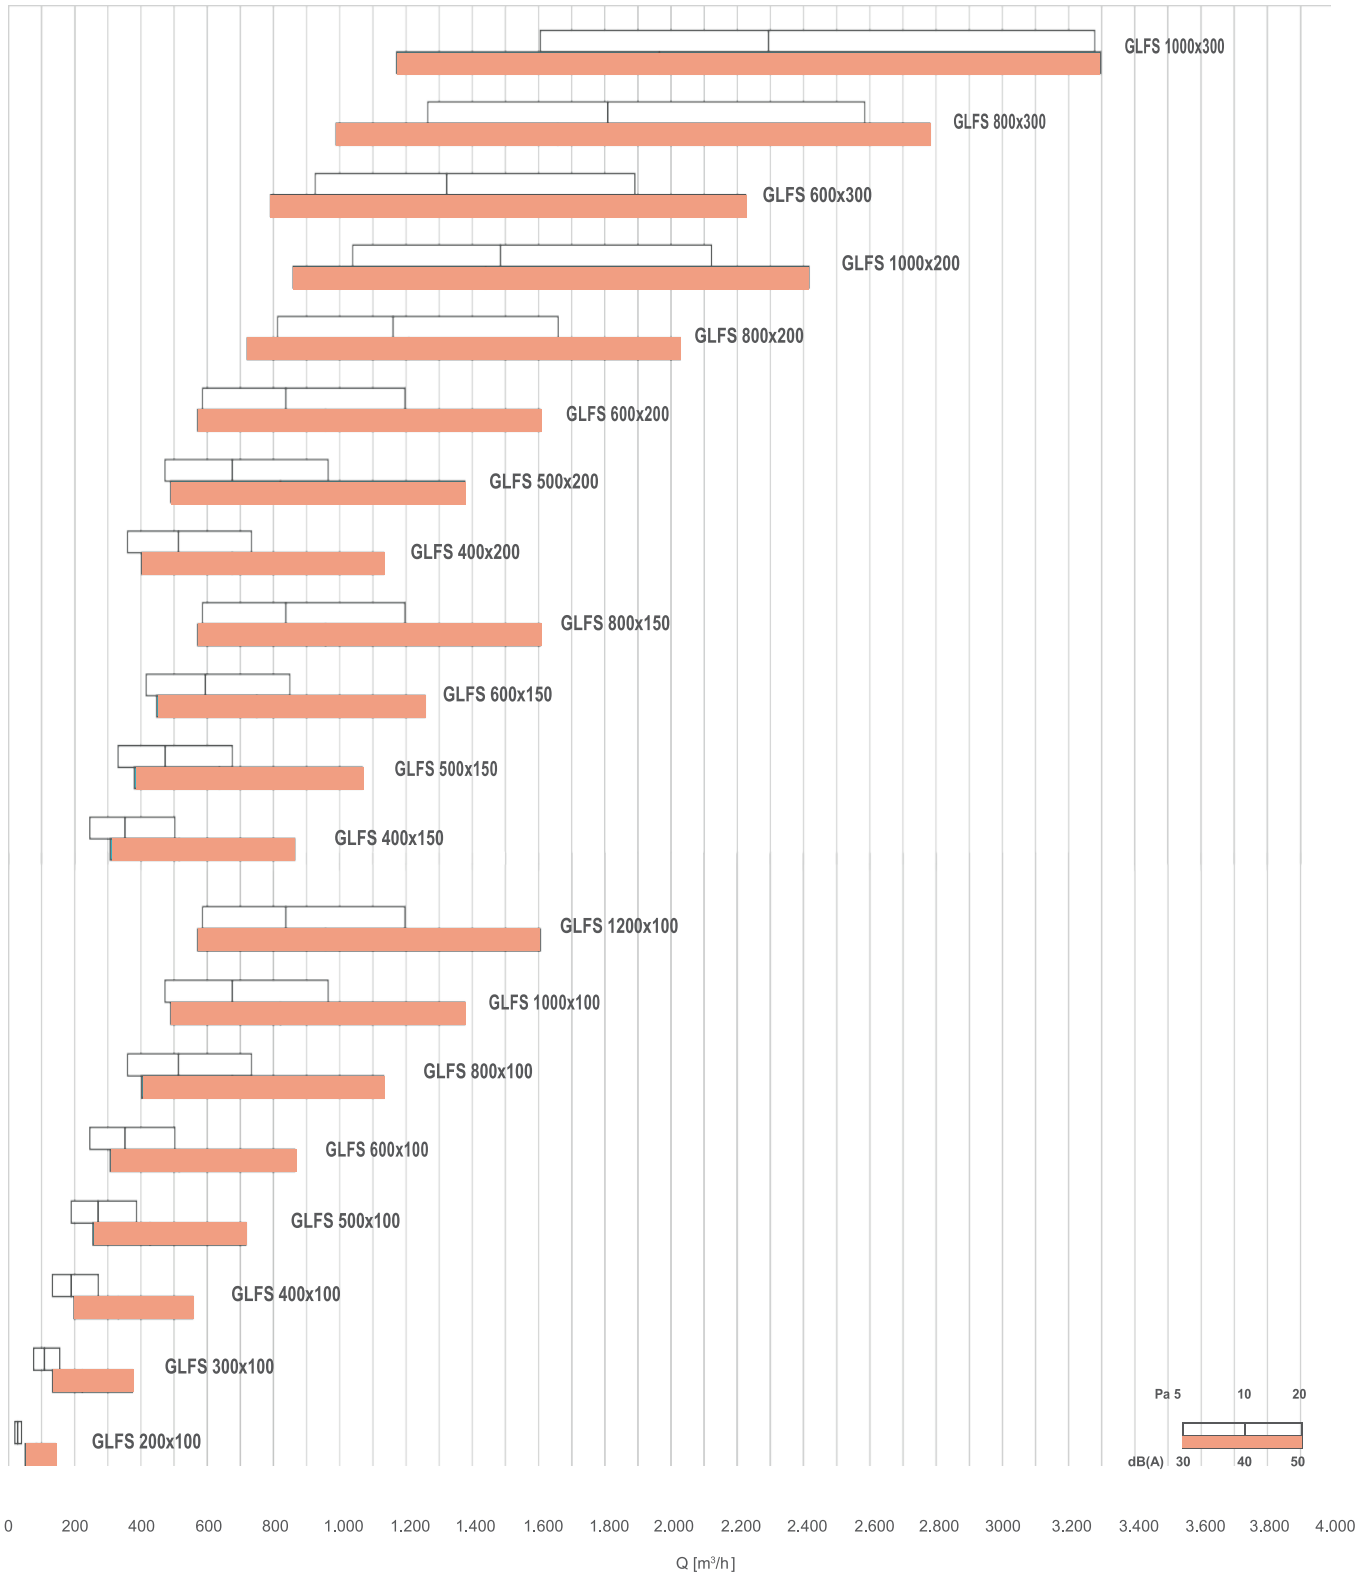

**TABLEAU DE SELECTION**

Modèle	A M <sup>2</sup>	Q M <sup>3</sup> /H		L Wa (Db (A))		X (M)		Dp T (Pa)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
GLFS 200X100	0,002	20	40	19	25	0,475	0,825	5	20
GLFS 300X100	0,008	80	160	20	34	0,875	1,65	5	20
GLFS 400X100	0,015	130	260	22	36	1,075	2,125	5	20
GLFS 500X100	0,021	190	380	24	38	1,325	2,575	5	20
GLFS 600X100	0,027	250	500	26	39	1,525	2,925	5	20
GLFS 800X100	0,039	360	720	28	41	1,825	3,55	5	20
GLFS 1000X100	0,052	470	940	29	43	2,075	4,15	5	20
GLFS 1200X100	0,064	590	1180	31	44	2,35	4,65	5	20
GLFS 400X125	0,021	190	380	24	38	1,325	2,575	5	20
GLFS 500X125	0,028	260	520	26	40	1,525	3,025	5	20
GLFS 600X125	0,036	330	660	27	41	1,725	3,45	5	20
GLFS 800X125	0,052	470	940	29	43	2,075	4,15	5	20
GLFS 1000X125	0,067	610	1220	31	45	2,375	4,75	5	20
GLFS 1200X125	0,082	760	1520	32	46	2,675	5,3	5	20
GLFS 300X150	0,018	160	320	23	37	1,2	2,35	5	20
GLFS 400X150	0,027	250	500	26	39	1,525	2,925	5	20
GLFS 500X150	0,036	330	660	27	41	1,725	3,45	5	20
GLFS 600X150	0,045	420	840	29	42	1,975	3,875	5	20
GLFS 800X150	0,064	590	1180	31	44	2,35	4,65	5	20
GLFS 1000X150	0,082	760	1520	32	46	2,675	5,3	5	20
GLFS 1200X150	0,101	930	1860	33	47	2,975	5,925	5	20
GLFS 300X200	0,027	250	500	26	39	1,525	2,925	5	20
GLFS 400X200	0,039	360	720	28	41	1,525	3,55	5	20
GLFS 500X200	0,052	470	940	29	43	1,825	4,15	5	20
GLFS 600X200	0,064	590	1180	31	44	2,075	4,65	5	20
GLFS 800X200	0,089	810	1620	32	46	2,35	5,525	5	20
GLFS 1000X200	0,113	1040	2080	34	47	2,75	6,3	5	20
GLFS 1200X200	0,137	1270	2540	35	49	3,15	7	5	20
GLFS 400X300	0,064	590	1180	31	44	3,5	4,65	5	20
GLFS 500X300	0,082	760	1520	32	46	2,675	5,3	5	20
GLFS 600X300	0,101	930	1860	33	47	2,975	5,925	5	20
GLFS 600X600	0,164	1000	2600	32	46	4,27	7,9	5	20
GLFS 800X300	0,138	1270	2540	35	49	3,5	7	5	20
GLFS 1000X300	0,175	1610	3220	36	50	3,95	7,95	5	20
GLFS 1200X300	0,212	1950	3900	37	51	4,375	8,8	5	20
GLFS 1000X400	0,237	2170	4340	38	52	4,625	9,35	5	20
GLFS 1200X400	0,286	2630	5260	39	53	5,125	10,35	5	20