
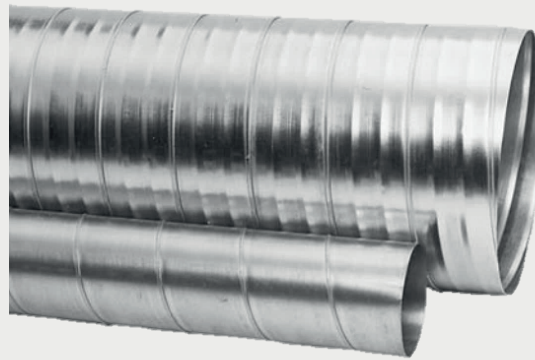


Gaine Spiralee Galvanisee

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

- Conduits spiralés rigides
- Dimensions

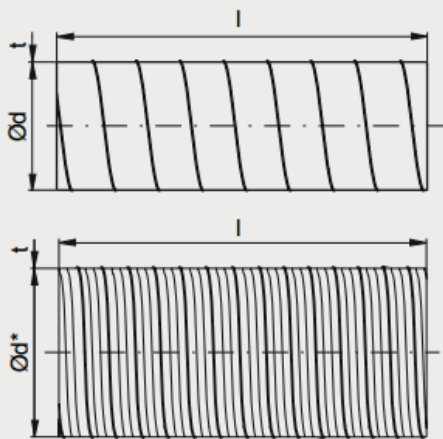

\varnothing (mm)	\varnothing (m)	A (m ²)	t (mm)	L (mm)	ml (kg/m)
80	0,251	0,005	0,45	3000	0,91
100	0,314	0,008	0,45	3000	1,14
125	0,393	0,012	0,45	3000	1,41
160	0,503	0,020	0,50	3000	2,02
200	0,628	0,031	0,50	3000	2,56
250*	0,785	0,049	0,50	3000	3,18
315*	0,990	0,078	0,55	3000	4,41
355*	1,115	0,099	0,55	3000	4,96
400*	1,257	0,126	0,55	3000	6,01
450*	1,414	0,159	0,70	3000	8,60
500*	1,571	0,196	0,70	3000	9,54
560*	1,759	0,246	0,80	3000	12,20
630*	1,979	0,312	0,70	3000	12,00
710*	2,231	0,396	0,80	3000	15,50
800*	2,513	0,503	0,80	3000	17,40

* Les conduits de diamètre supérieur ou égal à $\varnothing 250$ mm sont double nervurés pour augmenter leur tenue mécanique

Adresse: 96 Rte de kaddous Birkhadem, Alger, Algerie..

E-mail: contact@abenergie-dz.com

Téléphone: +213 (0) 561 811 737, +213 (0) 561 811 794

